ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА В

Назначение:

Пароизоляционная пленка В используется в строительстве для создания паробарьера в утепленной ограждающей конструкции, что позволяет защитить волокнистый утеплитель от насыщения парами воды изнутри помещений и образования конденсата.

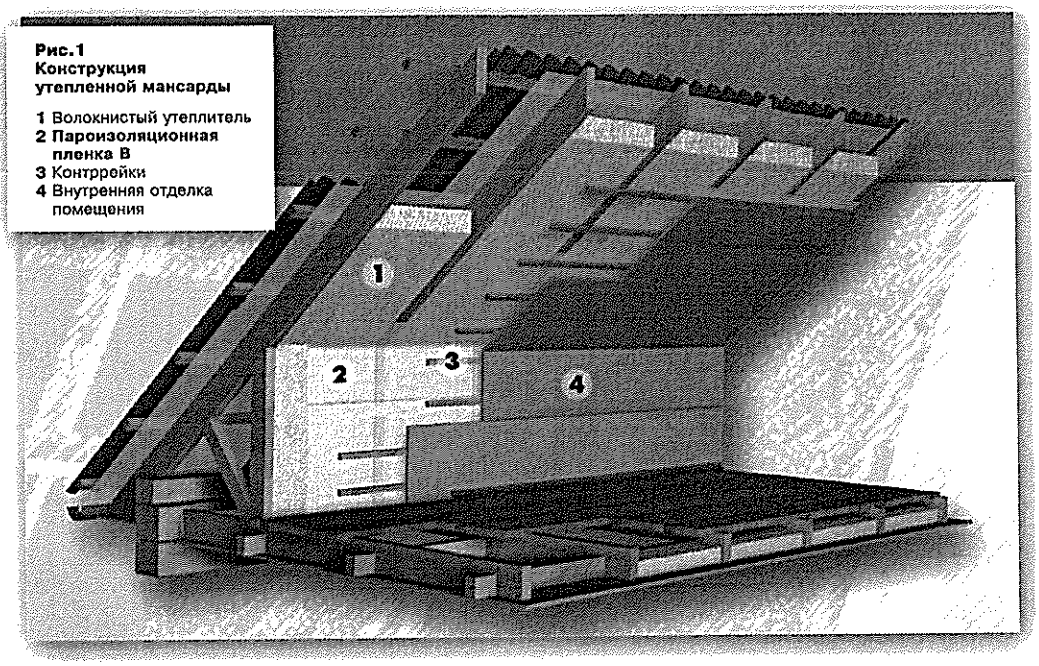

Рис.1
Конструкция утепленной мансарды

1 Волокнистый утеплитель
2 Пароизоляционная пленка В
3 Контррейки
4 Внутренняя отделка помещения

Описание:

Пароизоляционная пленка В двухслойный влаго-паронепроницаемый материал белого цвета. Представляет собой пленку из смеси полимеров, нанесенную на основу из нетканого полипропиленового полотна методом плоскощелевой экструзии. Одна из поверхностей материала гладкая, другая имеет слегка шероховатую волокнистую поверхность, предназначенную для удержания капель влаги и конденсата.

Материал не токсичен, не взаимодействует с агрессивными химическими веществами, не вызывает аллергии, не поддерживает развитие бактерий и грибков.

Монтаж:

При устройстве паробарьера Пароизоляционная пленка В монтируется с внутренней стороны утеплителя под отделкой помещения гладкой стороной к утеплителю. Материал располагается вертикальными либо горизонтальными полотнищами вплотную к утеплителю, с обязательным нахлестом полотнищ не менее 10 см. Пленка крепится к элементам ограждающей конструкции при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.

Для выполнения паробарьером своих функций все стыки полотнищ пленки и места примыкания к элементам ограждающей конструкции должны быть тщательно герметизированы двухсторонним скотчем либо специальной бутилокаучуковой лентой. Между поверхностью паробарьера и внутренней декоративной отделкой помещения необходимо предусмотреть зазор на менее 30 мм.

ВНИМАНИЕ: *во всех случаях паробарьер располагается с внутренней(теплой) стороны помещения, гладкой стороной к слою утеплителя.*

Во избежание влагонакопления запрещается укладка утеплителя между двумя слоями пароизоляционной пленки.

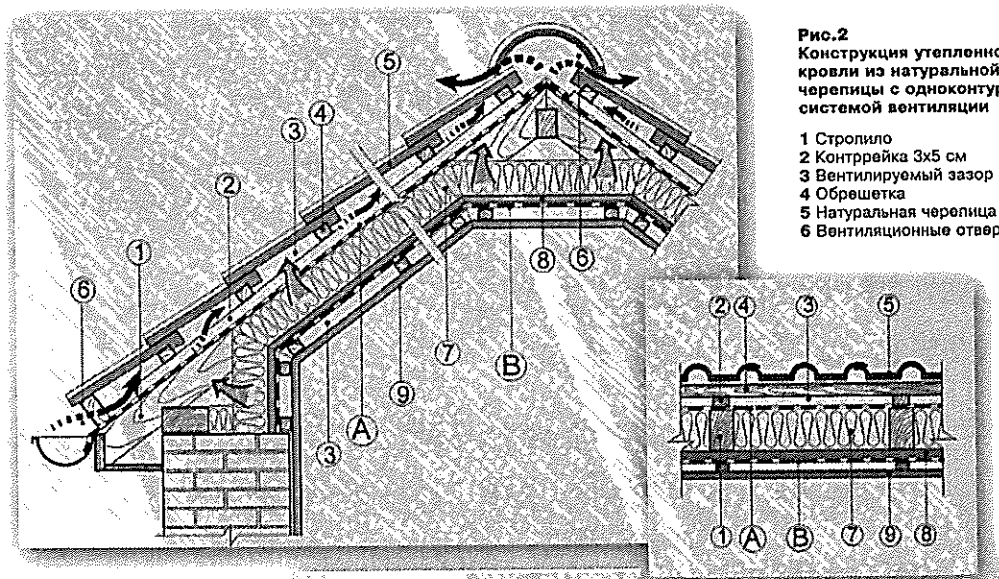

Рис.2
Конструкция утепленной кровли из натуральной черепицы с одноконтурной системой вентиляции

1 Стропило
2 Контррейка 3х5 см
3 Вентилируемый зазор
4 Обрешетка
5 Натуральная черепица
6 Вентиляционные отверстия
7 Утеплитель
8 Черновая подшивка
9 Внутренняя отделка
A Диффузионная мембрана
B Пароизоляционная пленка В

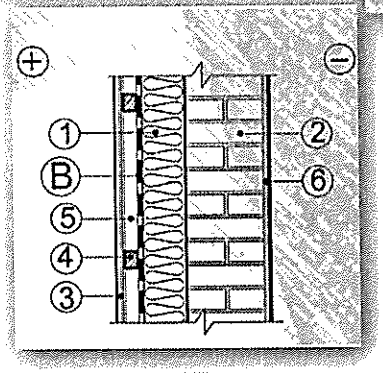

Рис.3
Кирпичная стена с внутренним утеплением

1 Утеплитель
2 Несущая стена
3 Внутренняя отделка
4 Контррейка
5 Вентиляционный зазор
6 Наружная отделка
B Пароизоляционная пленка В

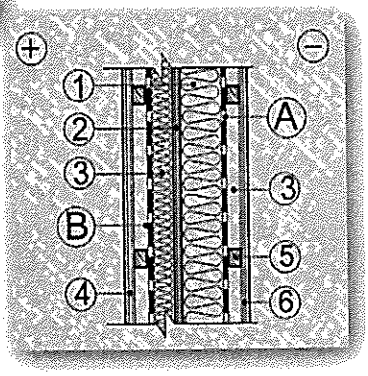

Рис.4
Утепленная каркасная стена

1 Основной утеплитель
2 Черновая обшивка
3 Дополнительный утеплитель
4 Внутренняя отделка
5 Контррейка
6 Наружная отделка
A Ветроизоляция
B Пароизоляционная пленка В

Длина рулона	**18,75 м**	**Площадь рулона**	**30 м2**
Ширина рулона	**1,6 м**	**Партия**	_____